

## Seria namiotu LATO



Namioty z serii **LATO** to **solidne i łatwe w montażu** konstrukcje. Cechuje je **solidny stelaż** wykonany z **ocynkowanych rur** o średnicy ok. **38 mm** oraz mocna **plandeka PE** (polietylen) o gramaturze ok. **240 g/m<sup>2</sup>**.

- Wysokość ściany bocznej: **2 m**,
- Wysokość w szczycie: ok. **3 m**,
- Materiał plandeki dachu: **PE (polietylen)** ok. **240 g/m<sup>2</sup>**,
- Materiał plandeki ścian: **PE (polietylen)** ok. **240 g/m<sup>2</sup>**,
- Materiał konstrukcji: **stal ocynkowana**,
- Średnica rur: ok. **38 mm**,
- Średnica łącznika: ok. **42 mm**,
- stopa, średnica: **9,5 cm**,


Stelaż namiotu, to **solidna konstrukcja** wykonana **w 100% ze stali**, która została dodatkowo **ocynkowana**. Zapewnia to **długotrwałe użytkowanie** namiotu.



Każda ze stóp namiotu posiada otwory kotwiące o średnicy **1,5 cm**, które pozwalają zakotwić namiot na niemal każdej nawierzchni:


**1.** Kamienie/żwir, **2.** Trawa, **3.** Ziemia, **4.** Beton, **5.** Kostka brukowa, **6.** Płytki tarasowe

**Dostępna kolorystyka :**

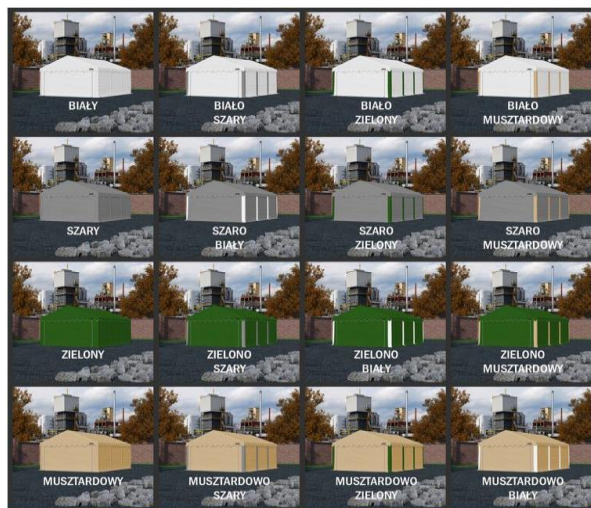

*Dzięki systemowi odpinanych ścian bocznych, możesz zamówić namiot w dowolnie wybranej konfiguracji :*

1. Namiot z oknami,
2. Namiot ze ścianami pełnymi,
3. Namiot mix (np. 2 ściany pełne i 4 ściany z oknami),

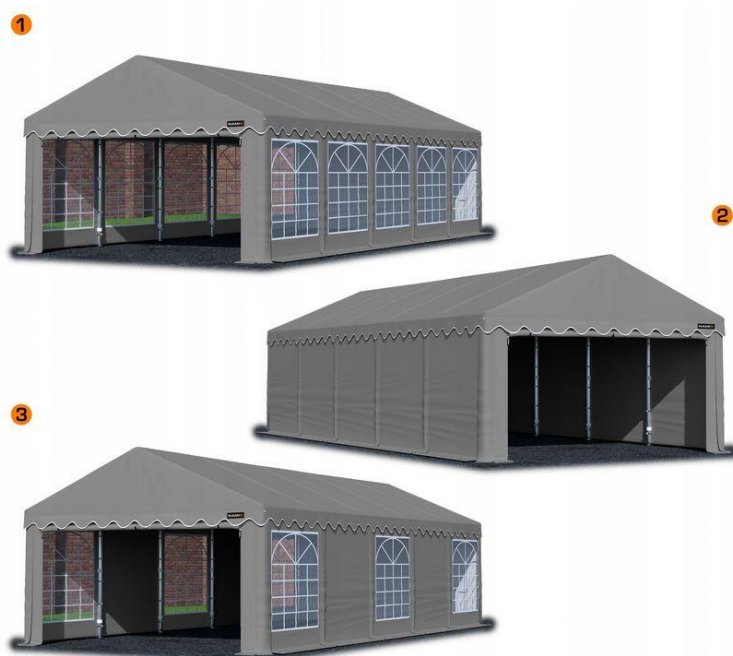

## Seria namiotu **LATO Plus**




Namioty z serii **LATO PLUS** to **solidne i łatwe w montażu** konstrukcje. Cechuje je **solidny stelaż** wykonany z **ocynkowanych rur** o średnicy ok. **38 mm** oraz mocna **plandeka PE** (polietylen) o gramaturze ok. **240 g/m<sup>2</sup>**.

Namioty **LATO PLUS** posiadają tą samą specyfikację co namioty **BASIC**, natomiast są **dodatkowo wyposażone** w wzmocnione konstrukcji - **ramę podłogową**.

- Wysokość ściany bocznej: **2 m**,
- Wysokość w szczycie: ok **3 m**,
- Materiał plandeki dachu: **PE (polietylen)** ok. **240 g/m<sup>2</sup>**,
- Materiał plandeki ścian: **PE (polietylen)** ok. **240 g/m<sup>2</sup>**,
- Materiał konstrukcji: **stal ocynkowana**,
- Średnica rur: ok. **38 mm**,
- Średnica łącznika: ok. **42 mm**,
- stopa, średnica: **9,5 cm**,


Stelaż namiotu, to **solidna konstrukcja** wykonana **w 100% ze stali**, która została dodatkowo **ocynkowana**. Zapewnia to **długotrwałe użytkowanie** namiotu.

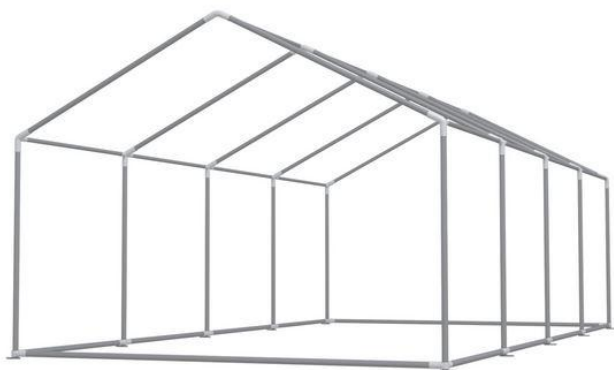

Każda ze stóp namiotu posiada otwory kotwiące o średnicy **1,5 cm**, które pozwalają zakotwić namiot na niemal każdej nawierzchni:


**1.** Kamienie/żwir, **2.** Trawa, **3.** Ziemia, **4.** Beton, **5.** Kostka brukowa, **6.** Płytki tarasowe

**Dostępna kolorystyka :**

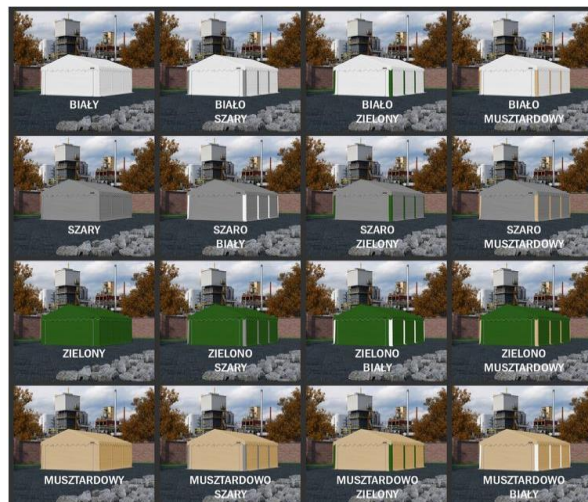

*Dzięki systemowi odpinanych ścian bocznych, możesz zamówić namiot w dowolnie wybranej konfiguracji :*

1. Namiot z oknami,
2. Namiot ze ścianami pełnymi,
3. Namiot mix (np. 2 ściany pełne i 4 ściany z oknami),

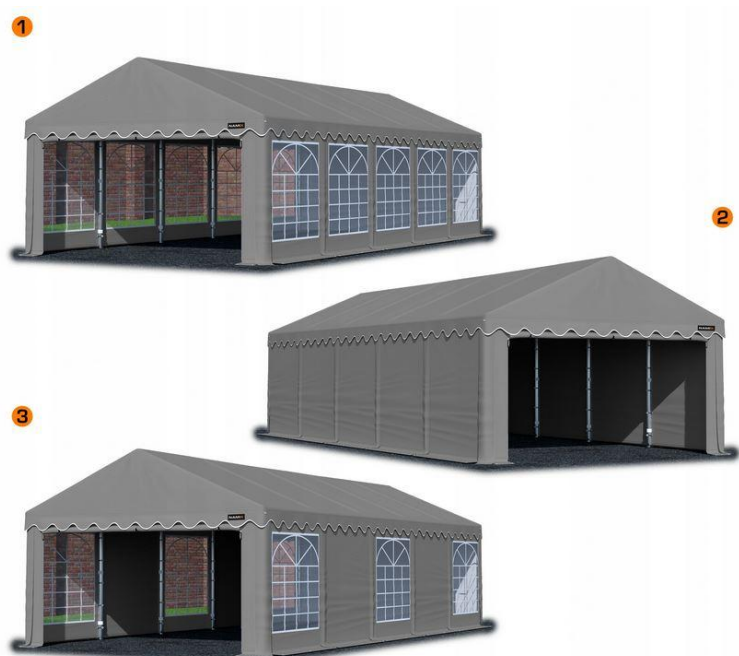

## Seria namiotu **STANDARD**



Namioty z serii **STANDARD** to **solidne i łatwe w montażu** konstrukcje. Cechuje je **solidny stelaż** wykonany z **ocynkowanych rur** o średnicy ok. **38 mm** oraz mocna **plandeka PVC** (polichlorek winylu) o gramaturze ok. **560 g/m<sup>2</sup>** na dachu, oraz po ok. **500g/m<sup>2</sup>** na ścianach bocznych i frontowych.

- Wysokość ściany bocznej: **2 m**,
- Wysokość w szczycie: ok **3 m**,
- Materiał plandeki dachu: **PVC (polichlorek winylu)** ok. **560 g/m<sup>2</sup>**,
- Materiał plandeki ścian: **PVC (polichlorek winylu)** ok. **500 g/m<sup>2</sup>**,
- System rzepów uszczelniających Velcro Technology: **TAK**,
- System wentylacji AeroMax Technology: **TAK**,
- Materiał konstrukcji: **stal ocynkowana**,
- Średnica rur: **ok. 38 mm**,
- Średnica łącznika: **ok. 42 mm**,
- stopa, średnica: **9,5 cm**,



Stelaż namiotu, to **solidna konstrukcja** wykonana **w 100% ze stali**, która została dodatkowo **ocynkowana**. Zapewnia to **długotrwałe użytkowanie** namiotu.



Każda ze stóp namiotu posiada otwory kotwiące o średnicy **1,5 cm**, które pozwalają zakotwić namiot na niemal każdej nawierzchni:


**1. Kamienie/żwir, 2. Trawa, 3. Ziemia, 4. Beton, 5. Kostka brukowa, 6. Płytki tarasowe**

## Dostępna kolorystyka :

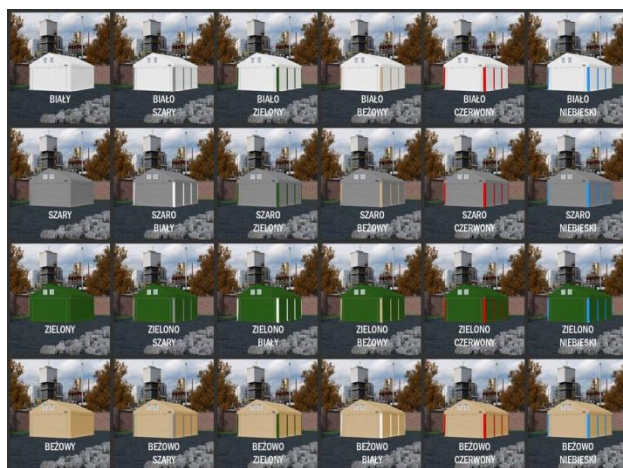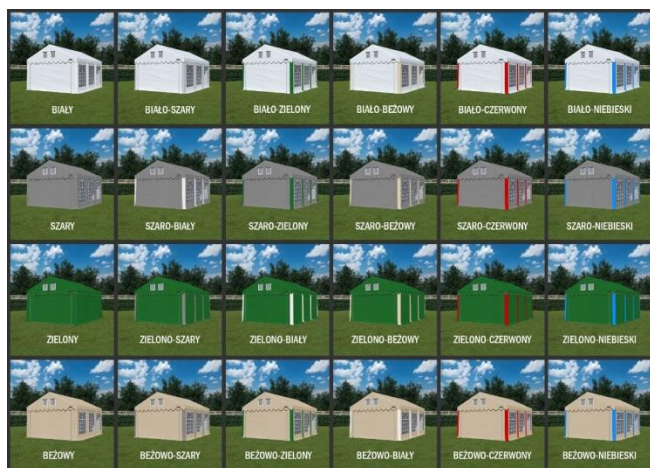

Dzięki systemowi odpinanych ścian bocznych, możesz zamówić namiot w dowolnie wybranej konfiguracji :

1. Namiot z oknami,
2. Namiot ze ścianami pełnymi,
3. Namiot mix (np. 2 ściany pełne i 4 ściany z oknami),

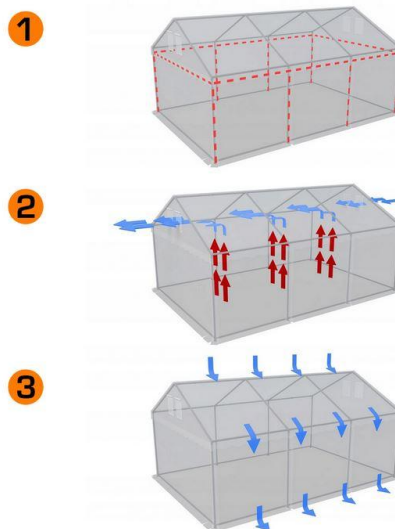

### 1. Velcro Technology

Każdy z elementów poszycia posiada wszyte **rzepy**. Umożliwiają one dokładne **spasowanie poszycia** - **zapewniając estetykę** całej konstrukcji. Rzepy spełniają jeszcze jedną ważną rolę - **zapewniają szczelność**: kurz pył lub zimne powietrze nie dostaje się do wnętrza namiotu tak jak ma to miejsce w przypadku namiotów bez rzepów.


### 2. AeroMax Technology

Specjalnie zaprojektowane podwójne kratki wentylacyjne z obu stron dachu tworzą sprawny system wentylacyjny.

### 3. Water Technology

Odpowiedni **kąt nachylenia dachu**, **wodoodporne poszycie** oraz **fartuchy retencyjne** **zapewniają skuteczne odprowadzenie wody** deszczowej - na zewnątrz namiotu. **Nie musisz się martwić**, że po pierwszym lepszym deszczu w Twoim namiocie stworzą się kałuże!


## Seria namiotu **STANDARD Plus**

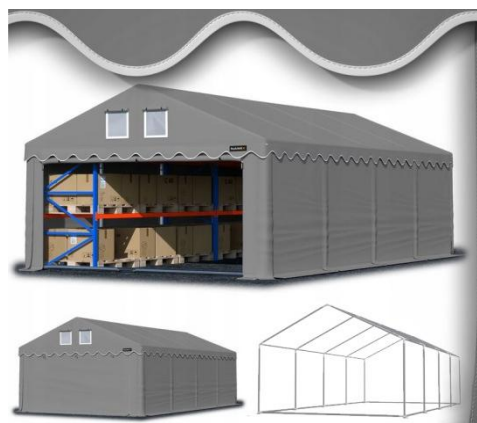

Namioty z serii **STANDARD PLUS** to **solidne i łatwe w montażu** konstrukcje. Cechuje je **solidny stelaż** wykonany z **ocynkowanych rur** o średnicy ok. **38 mm** oraz mocna **plandeka PVC** (polichlorek winylu) o gramaturze ok. **560 g/m<sup>2</sup>** na dachu, oraz po ok. **500 g/m<sup>2</sup>** na ścianach bocznych i frontowych. Namioty **COMFORT PLUS** posiadają tę samą specyfikację co namioty COMFORT, natomiast są **dodatkowo wyposażone** w wzmocnione konstrukcji - **ramę podłogową**.

- Wysokość ściany bocznej: **2 m**,
- Wysokość w szczycie: ok **3 m**,
- Materiał plandeki dachu: **PVC (polichlorek winylu) ok. 560 g/m<sup>2</sup>**,
- Materiał plandeki ścian: **PVC (polichlorek winylu) ok. 500 g/m<sup>2</sup>**,
- System rzepów uszczelniających Velcro Technology: **TAK**,
- System wentylacji AeroMax Technology: **TAK**,
- Materiał konstrukcji: **stal ocynkowana**,
- Średnica rur: **ok. 38 mm**,
- Średnica łącznika: **ok. 42 mm**,
- stopa, średnica: **9,5 cm**,



Stelaż namiotu, to **solidna konstrukcja** wykonana **w 100% ze stali**, która została dodatkowo **ocynkowana**. Zapewnia to **długotrwałe użytkowanie** namiotu.

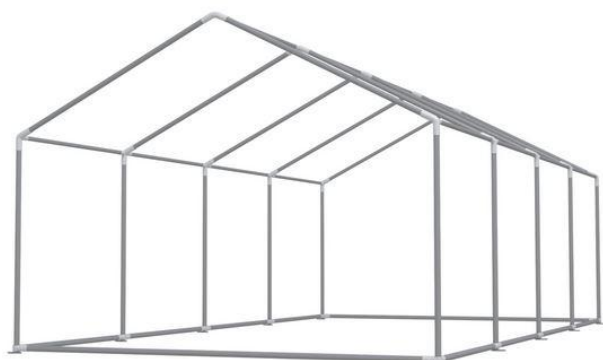

Każda ze stóp namiotu posiada otwory kotwiące o średnicy **1,5 cm**, które pozwalają zakotwić namiot na niemal każdej nawierzchni:


**1. Kamienie/żwir, 2. Trawa, 3. Ziemia, 4. Beton, 5. Kostka brukowa, 6. Płytki tarasowe**

## Dostępna kolorystyka :

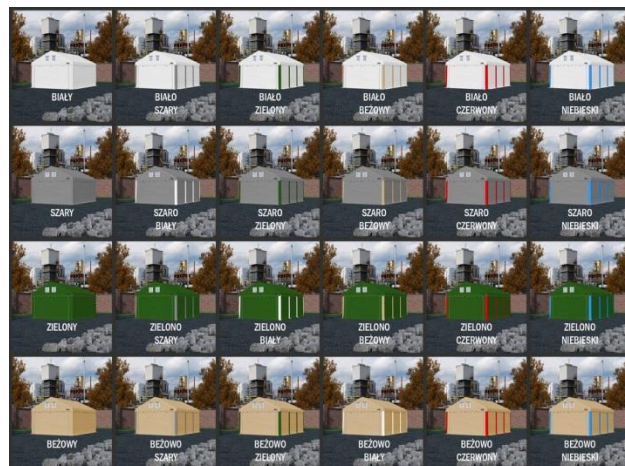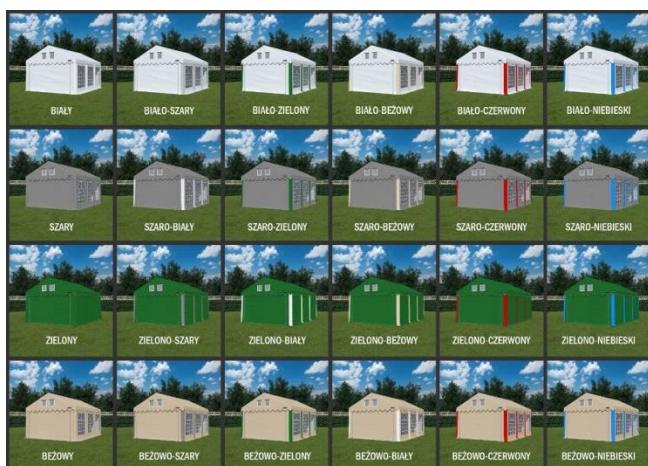

Dzięki systemowi odpinanych ścian bocznych, możesz zamówić namiot w dowolnie wybranej konfiguracji :

1. Namiot z oknami,
2. Namiot ze ścianami pełnymi,
3. Namiot mix (np. 2 ściany pełne i 4 ściany z oknami),

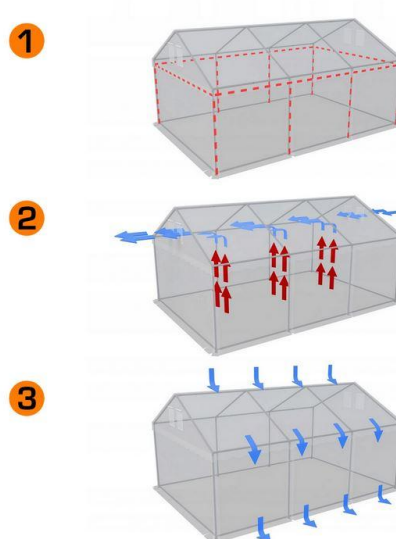

### 1. Velcro Technology

Każdy z elementów poszycia posiada wszyte **rzepy**. Umożliwiają one dokładne **spasowanie poszycia** - **zapewniając estetykę** całej konstrukcji. Rzepy spełniają jeszcze jedną ważną rolę - **zapewniają szczelność**: kurz pył lub zimne powietrze nie dostaje się do wnętrza namiotu tak jak ma to miejsce w przypadku namiotów bez rzepów.

### 2. AeroMax Technology

Specjalnie zaprojektowane podwójne kratki wentylacyjne z obu stron dachu tworzą sprawny system wentylacyjny.

### 3. Water Technology

Odpowiedni **kąt nachylenia dachu**, **wodoodporne poszycie** oraz **fartuchy retencyjne** **zapewniają** skuteczne **odprowadzenie wody** deszczowej - na zewnątrz namiotu. **Nie musisz się martwić**, że po pierwszym lepszym deszczu w Twoim namiocie stworzą się kałuże!

## Seria namiotu **TOP**



Seria namiotów **TOP** to wyższa klasa naszych namiotów o wysokości ściany bocznej 2m. Stelaż namiotu jest wyposażony w **podwójne wzmocnienie konstrukcji dachu** oraz **ramę podłogową zapewniającą** większą **stabilność** namiotu.

- Wysokość ściany bocznej: **2 m**,
- Wysokość w szczycie: **ok 3 m**,
- Materiał plandeki dachu: **PVC (polichlorek winylu) ok. 560 g/m<sup>2</sup>**,
- Materiał plandeki ścian: **PVC (polichlorek winylu) ok. 500 g/m<sup>2</sup>**,
- System rzepów uszczelniających Velcro Technology: **TAK**,
- System wentylacji AeroMax Technology: **TAK**,
- Materiał konstrukcji: **stal ocynkowana**,
- Średnica rur: **ok. 38 mm**,
- Średnica łącznika: **ok. 42 mm**,
- stopa, średnica: **11 cm**,



Stelaż namiotu, to **solidna konstrukcja** wykonana **w 100% ze stali**, która została dodatkowo **ocynkowana**. Zapewnia to **długotrwałe użytkowanie** namiotu.



Każda ze stóp namiotu posiada otwory kotwiące o średnicy **1,5 cm**, które pozwalają zakotwić namiot na niemal każdej nawierzchni:


**1. Kamienie/żwir, 2. Trawa, 3. Ziemia, 4. Beton, 5. Kostka brukowa, 6. Płytki tarasowe**

## Dostępna kolorystyka :

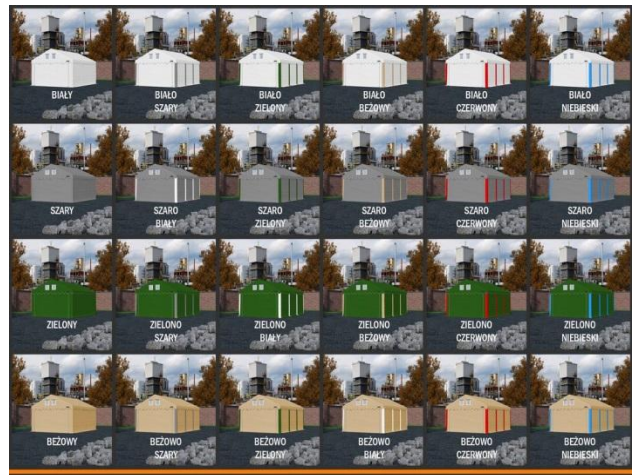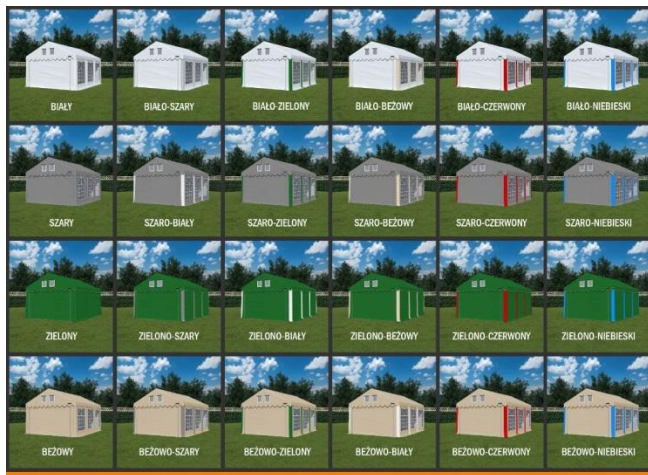

Dzięki systemowi odpinanych ścian bocznych, możesz zamówić namiot w dowolnie wybranej konfiguracji :

1. Namiot z oknami,
2. Namiot ze ścianami pełnymi,
3. Namiot mix (np. 2 ściany pełne i 4 ściany z oknami),

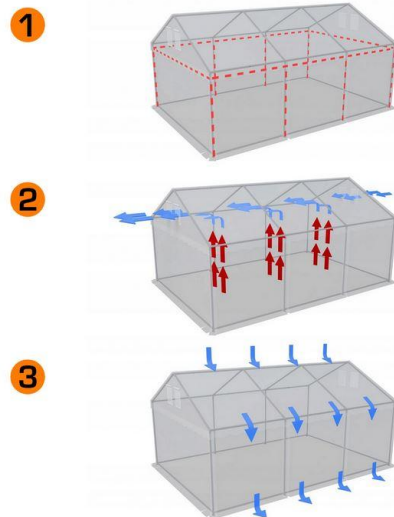

### 1. Velcro Technology

Każdy z elementów poszycia posiada wszyte **rzepy**. Umożliwiają one dokładne **spasowanie poszycia** - **zapewniając estetykę** całej konstrukcji. Rzepy spełniają jeszcze jedną ważną rolę - **zapewniają szczelność**: kurz pył lub zimne powietrze nie dostaje się do wnętrza namiotu tak jak ma to miejsce w przypadku namiotów bez rzepów.

### 2. AeroMax Technology

Specjalnie zaprojektowane podwójne kratki wentylacyjne z obu stron dachu tworzą sprawny system wentylacyjny.

### 3. Water Technology

Odpowiedni **kąt nachylenia dachu**, **wodoodporne poszycie** oraz **fartuchy retencyjne** **zapewniają** skuteczne **odprowadzenie wody** deszczowej - na zewnątrz namiotu. **Nie musisz się martwić**, że po pierwszym lepszym deszczu w Twoim namiocie stworzą się kałuże!

## Seria namiotów TOP +



Seria namiotów **TOP +** to klasa wyższa naszych namiotów o wysokości ściany bocznej 2m. Stelaż namiotu jest wyposażony w **podwójne wzmocnienie konstrukcji dachu** oraz **ramę podłogową zapewniającą** większą **stabilność** namiotu.

- Wysokość ściany bocznej: **2 m**,
- Wysokość w szczycie: **ok 3 m**,
- Materiał plandeki dachu: **PVC (polichlorek winylu) ok. 560 g/m<sup>2</sup>**,
- Materiał plandeki ścian: **PVC (polichlorek winylu) ok. 500 g/m<sup>2</sup>**,
- System rzepów uszczelniających Velcro Technology: **TAK**,
- System wentylacji AeroMax Technology: **TAK**,
- Materiał konstrukcji: **stal ocynkowana**,
- Średnica rur: **ok. 50 / 38 mm**,
- Średnica łącznika: **ok. 54 / 42 mm**,
- stopa, średnica: **11 cm**,


Stelaż namiotu, to **solidna konstrukcja** wykonana **w 100% ze stali**, która została dodatkowo **ocynkowana**. Zapewnia to **długotrwałe użytkowanie** namiotu.



Każda ze stóp namiotu posiada otwory kotwiące o średnicy **1,5 cm**, które pozwalają zakotwić namiot na niemal każdej nawierzchni:


**1. Kamienie/żwir, 2. Trawa, 3. Ziemia, 4. Beton, 5. Kostka brukowa, 6. Płytki tarasowe**

## Dostępna kolorystyka :

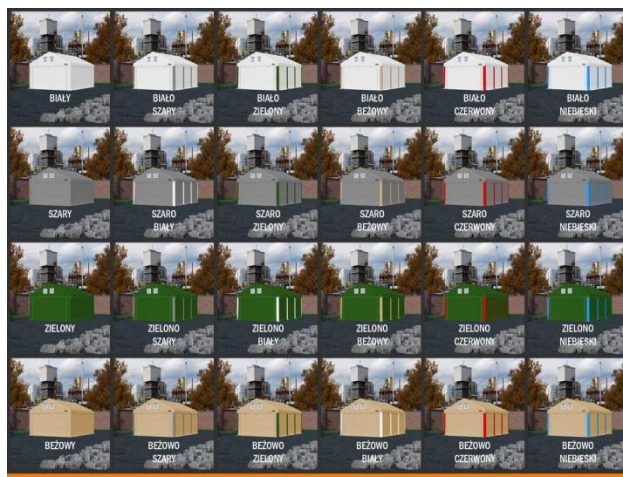

Dzięki systemowi odpinanych ścian bocznych, możesz zamówić namiot w dowolnie wybranej konfiguracji :

1. Namiot z oknami,
2. Namiot ze ścianami pełnymi,
3. Namiot mix (np. 2 ściany pełne i 4 ściany z oknami),

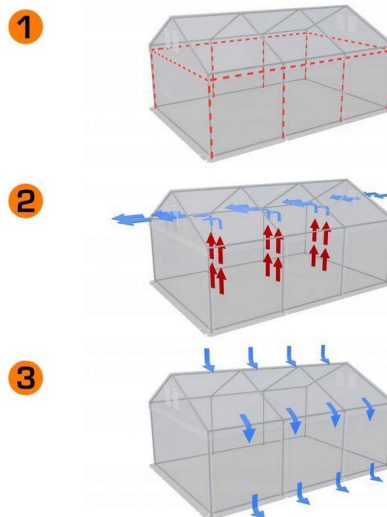

### 1. Velcro Technology

Każdy z elementów poszycia posiada wszyte **rzepy**. Umożliwiają one dokładne **spasowanie poszycia** - **zapewniając estetykę** całej konstrukcji. Rzepy spełniają jeszcze jedną ważną rolę - **zapewniają szczelność**: kurz pył lub zimne powietrze nie dostaje się do wnętrza namiotu tak jak ma to miejsce w przypadku namiotów bez rzepów.

### 2. AeroMax Technology

Specjalnie zaprojektowane podwójne kratki wentylacyjne z obu stron dachu tworzą sprawny system wentylacyjny.

### 3. Water Technology

Odpowiedni **kąt nachylenia dachu**, **wodoodporne poszycie** oraz **fartuchy retencyjne** **zapewniają skuteczne odprowadzenie wody** deszczowej - na zewnątrz namiotu. **Nie musisz się martwić**, że po pierwszym lepszym deszczu w Twoim namiocie stworzą się kałuże!


## Seria namiotów **TOP ++**



Seria namiotów **TOP ++** to klasa najwyższa naszych namiotów o wysokości ściany bocznej 2,6 m, 3m, 4m. Stelaż namiotu jest wyposażony w **podwójne wzmocnienie konstrukcji dachu** oraz **ramę podłogową zapewniającą** większą **stabilność** namiotu.

- Wysokość ściany bocznej: **2,6 m, 3m, 4m**
- Wysokość w szczycie: ok **3,4 – 5,4 m**,
- Materiał plandeki dachu: **PVC (polichlorek winylu) ok. 560 g/m<sup>2</sup>**,
- Materiał plandeki ścian: **PVC (polichlorek winylu) ok. 500 g/m<sup>2</sup>**,
- System rzepów uszczelniających Velcro Technology: **TAK**,
- System wentylacji AeroMax Technology: **TAK**,
- Materiał konstrukcji: **stal ocynkowana**,
- Średnica rur: **ok. 50 / 38 mm**,
- Średnica łącznika: **ok. 54 / 42 mm**,
- stopa, średnica: **19,5 cm**,

Stelaż namiotu, to **solidna konstrukcja** wykonana **w 100% ze stali**, która została dodatkowo **ocynkowana**. Zapewnia to **długotrwałe użytkowanie** namiotu.

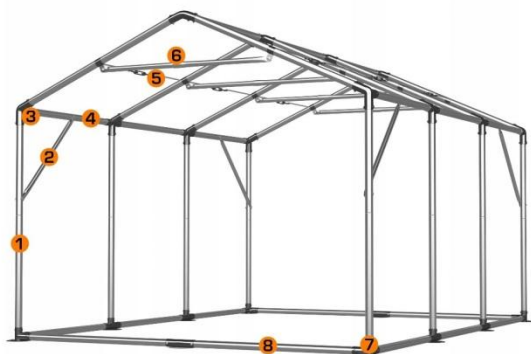

Każda ze stóp namiotu posiada otwory kotwiące o średnicy **1,5 cm**, które pozwalają zakotwić namiot na niemal każdej nawierzchni:

**1. Kamienie/żwir, 2. Trawa, 3. Ziemia, 4. Beton, 5. Kostka brukowa, 6. Płytki tarasowe**

Namioty **TOP ++** posiadają ściany boczne o wysokościach: 2,6 m, 3 m lub najwyższe 4 m.

**Dostępna kolorystyka :**



*Dzięki systemowi odpinanych ścian bocznych, możesz zamówić namiot w dowolnie wybranej konfiguracji :*

1. Namiot z oknami,
2. Namiot ze ścianami pełnymi,
3. Namiot mix (np. 2 ściany pełne i 4 ściany z oknami),



### **1. Velcro Technology**

Każdy z elementów poszycia posiada wszyte **rzepy**. Umożliwiają one dokładne **spasowanie poszycia - zapewniając estetykę** całej konstrukcji. Rzepy spełniają jeszcze jedną ważną rolę - **zapewniają szczelność**: kurz pył lub zimne powietrze nie dostaje się do wnętrza namiotu tak jak ma to miejsce w przypadku namiotów bez rzepów.

### **2. AeroMax Technology**

Specjalnie zaprojektowane podwójne kratki wentylacyjne z obu stron dachu tworzą sprawny system wentylacyjny.

### **3. Water Technology**

Odpowiedni **kąt nachylenia dachu**, **wodoodporne poszycie** oraz **fartuchy retencyjne zapewniają skuteczne odprowadzenie wody** deszczowej - na zewnątrz namiotu. **Nie musisz się martwić**, że po pierwszym lepszym deszczu w Twoim namiocie stworzą się kałuże!

**W naszej ofercie znajdują Państwo namioty :**

**o szerokościach :** 3m, 4m, 5m, 6m oraz 8m (dodatkowo namioty można łączyć ze sobą dłuższym bokiem co stwarza nieskończone możliwości)

**o długościach :** 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 8m, 10m, 12m, 14m (dodatkowo namioty można łączyć ze sobą krótszym bokiem co stwarza nieskończone możliwości)

**o wysokościach :** ściany bocznej / wjazdów : 2m, 2,6m, 3m oraz 4m

**Przykładowe rozmiary naszych namiotów:**

3x2m, 3x3m, 3x4m, 3x5m, 3x6m, 3x8m, 3x9m, 3x10m

4x4m, 4x5m, 4x6m, 4x8m, 4x10m

5x6m, 5x8m, 5x10m, 5x12m

6x6m, 6x8m, 6x10m, 6x12m, 6x14m

8x8m, 8x10m, 8x12m